


# Zapojení doku

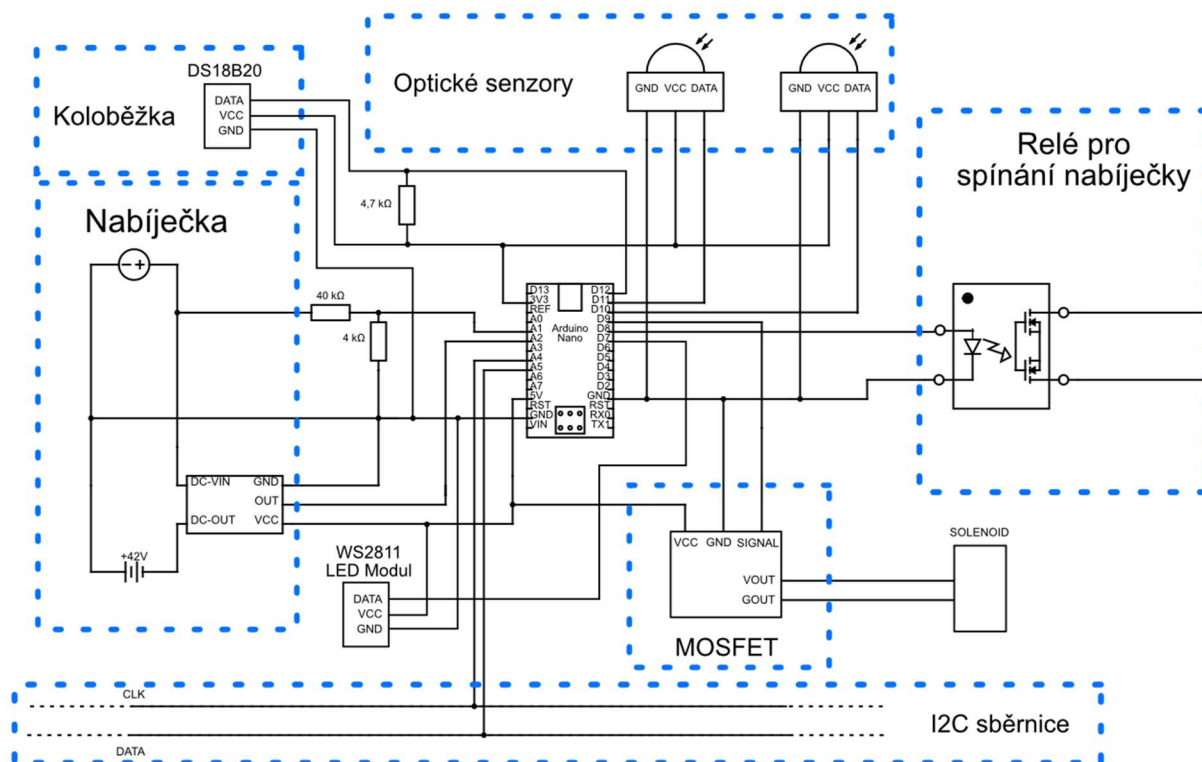

## Poznámky

- I2c sběrnice i napájení je zapojeno do RJ45 konektorů, kdy se využívá „**zapojení A**“ a vodiče slouží takto:
  - Modrý, modrobílý a hnědý -> +5V
  - Zelenobílý, hnědobílý, oranžovobílý -> GND
  - Zelený -> DATA i2c
  - Oranžový -> CLK i2c
- Oba RJ45 konektory jsou propojené a dok je pouze napojen na linku.
- Nesmí být použit křížený kabel